

JLG® TOUCAN-SERIE



JLG[®]
reachingout.™

JLG® Toucan-Serie

REACHING OUT

Mit den kompakten Senkrechtliften der Toucan-Serie von JLG, können Sie selbst in engen Räumen zu Höchstleistungen auffahren.

Mit einer größeren vertikalen und horizontalen Reichweite und der Möglichkeit, Hindernisse bei beengten Raumverhältnissen im Innen- und Außenbereich zu umfahren und zu übergreifen, erleichtert die Toucan-Serie von JLG den Zugang in vielen Situationen. Damit eignet sich diese Serie hervorragend zur Erfüllung der Bedürfnisse von Industrie, Wartung, Einzelhandel und Nahrungsmittelherstellung.

HOCHLEISTUNGEN IN REICHWEITE





OPTIMALER ZUGANG

Die Toucan-Serie erleichtert den Zugang auf vielfältige Weise. Das reaktive und robuste Design des Hubmastes verkürzt die Aufstellzeit. Der enge Wenderadius sorgt für bessere Manövrierbarkeit in schmalen Gängen und engen Bereichen. Der schnelle Zugang zu wichtigen Bauteilen erleichtert die Wartungsarbeiten.

BESSERER ZUGANG

- Bewährte Hochleistungs-Hubmasttechnologie in Gabelstaplerart
- Vielseitiger Gelenkkorbarm für eine größere horizontale Reichweite und Knickpunkthöhe
- Vollproportionale Steuerung von Schwenk-, Ausleger-, Fahr- und Hebefunktionen
- 345° drehbarer Hubmast für unerreichte Positionierungsmöglichkeiten
- Alle Toucan-Modelle verfügen über ein Onboard-Diagnosesystem


NOCH MEHR MOBILITÄT

Die Toucan-Serie wird mit verschiedenen Arbeitshöhen angeboten. Die Arbeitsbühne bietet Platz für zwei Personen und kann im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden.

Alle Toucan-Modelle sind in voll ausgefahrenem Zustand verfahrbar und erhöhen somit Ihre Mobilität bei jeder Aufgabenstellung.

HÖHERE MOBILITÄT

- Die Bodenfreiheit von 10 cm erleichtert das Überqueren von Schwellen, kleinen Neigungen und Rampen
- Durch den Rampenwinkel und die Steigfähigkeit von max. 25% kann die Maschine problemlos auf einen LKW oder Anhänger verladen werden
- Das Umfahren von Hindernissen am Boden und in der Luft ist auch in voll ausgefahrenem Zustand möglich
- Passiver Locheinfahrerschutz
- Die weich und präzise ansprechende Lenkung und Fahrsteuerung sowie der Elektro-Direktantrieb tragen zur Verbesserung der Sicherheit am Arbeitsplatz bei

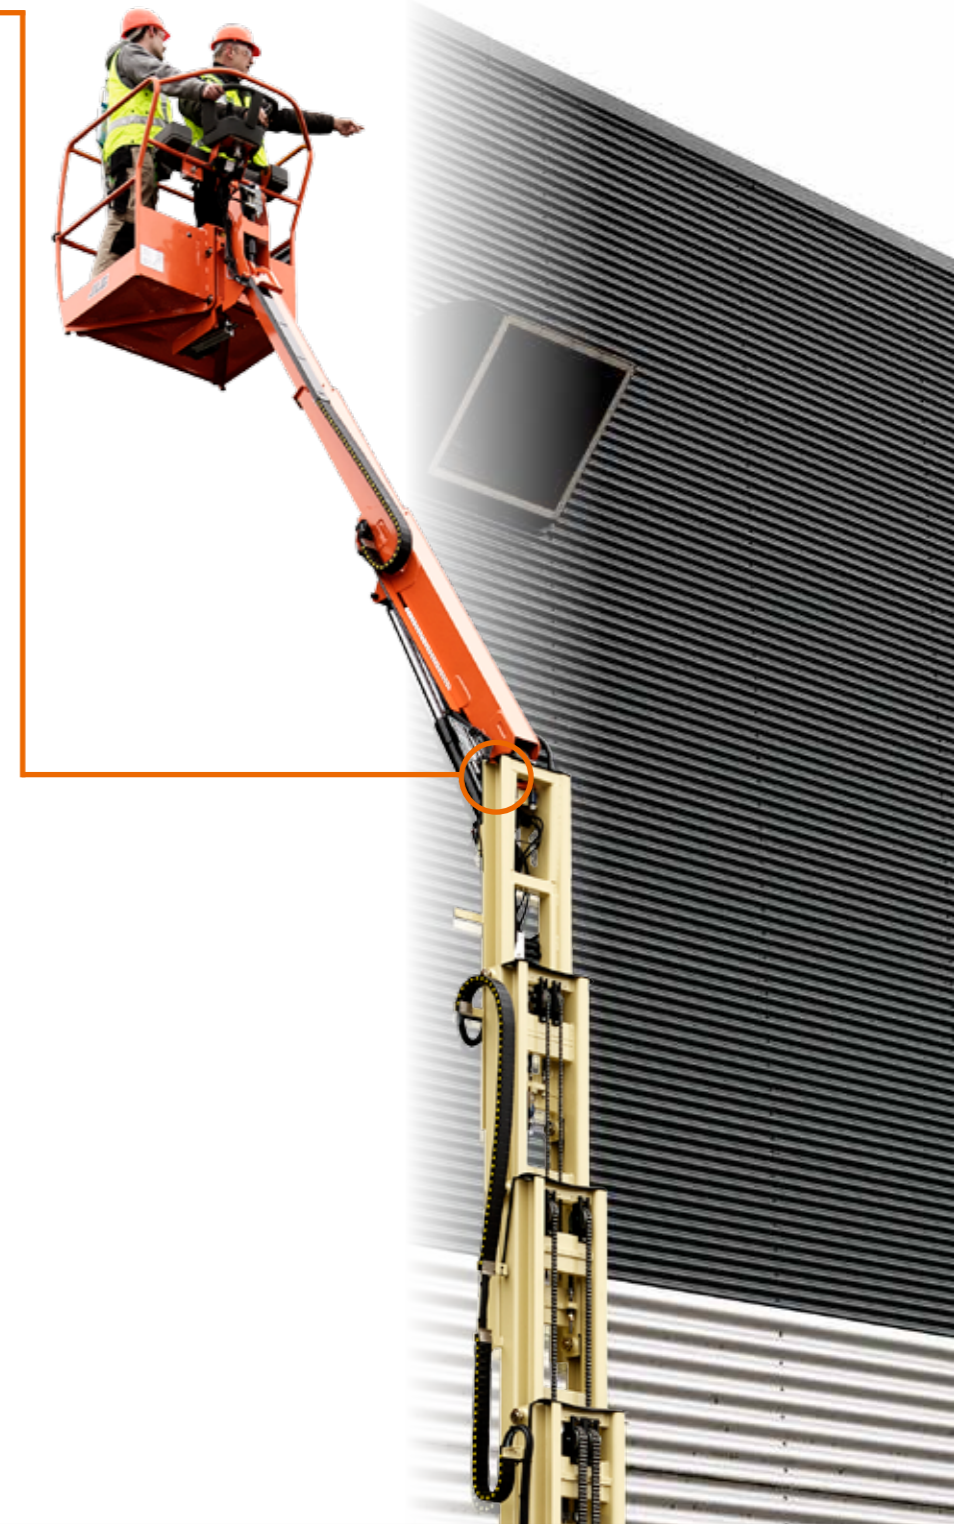

Proportionale Steuerung

Vollproportionale Steuerung von Schwenk-, Ausleger-, Fahr- und Hebefunktionen und 345° drehbarer Hubmast bieten unerreichte Positionierungsmöglichkeiten.



Korbarm

Vielseitiger Gelenkkorbarm sorgt für große horizontale Reichweite und Knickpunkthöhe.




Diagnose

Alle Toucan-Modelle verfügen über ein Onboard-Diagnosesystem.



Hochleistungs-Hubmast

Bewährte Hochleistungs-Hubmasttechnologie in Gabelstaplerart.

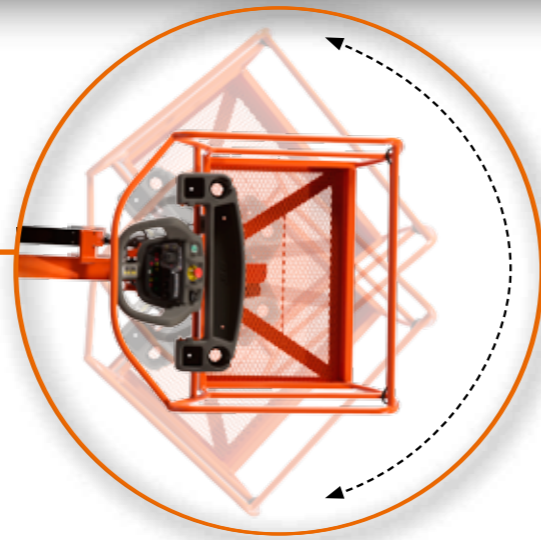

Der Toucan 12E Plus verfügt über eine Korbdrehfunktion.

ERHÖHTE PRODUKTIVITÄT


Wenn es um das Erledigen von Aufgaben geht, dann ist auf die Toucan-Serie von JLG immer Verlass. Dank branchenweit optimaler Arbeitszyklen kann die Maschine länger im Einsatz bleiben und durch die Nutzung der gleichen Komponenten in der gesamten Baureihe sind erforderliche Wartungsarbeiten weniger aufwändig und das Flottenmanagement weniger komplex. Die bürstenlosen Wechselstrom-Antriebsmotoren ermöglichen eine genaue Regelung der Motordrehzahl und leisten somit einen Beitrag zur Verlängerung der Motoren-Lebensdauer. Das macht die Toucan-Serie zu einem äußerst langlebigen Produkt.

Mit diesem umfassenden Konzept haben Sie alles in der Hand, was Sie zur Steigerung Ihrer Produktivität benötigen.



Produktivität

Alle Toucan-Modelle sind mit einem leistungsstarken, elektrischen Wechselstrom-Direktantrieb ausgestattet, der für einen niedrigen Stromverbrauch sorgt.




Wartung

Alle Toucan-Modelle verfügen über ein zentrales Batteriefüllsystem und in der gesamten Baureihe kommen die gleichen Komponenten zum Einsatz.

Toucan®-Serie Vertikalmastbühnen	8E	8E XL	10E	12E	12E Plus
Abmessungen					
A Arbeitshöhe	8,15 m	8,15 m	10,10 m	11,83 m	12,65 m
B x C Plattformgröße	0,90 x 0,85 m	0,90 x 1,10 m	0,90 x 0,70 m	1,05 x 0,70 m	1,05 x 0,70 m
D Reichweite	2,39 m	2,65 m	3,08 m	5,10 m	6,05 m
E Gesamthöhe (Transportposition)	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m	1,99 m
F Gesamtlänge	2,09 m	2,35 m	2,82 m	3,65 m	3,65 m
G Gesamtbreite	99 cm	99 cm	99 cm	1,20 m	1,20 m
Plattformtragfähigkeit	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg	200 kg
Gewicht	2.120 kg	2.340 kg	2.990 kg	4.300 kg	4.900 kg
Energiequelle	24 V 185 Ah	24 V 185 Ah	24 V 240 Ah	48 V 260 Ah	48 V 260 Ah
Peter Hird-Arbeitszyklen	75 Zyklen	75 Zyklen	92 Zyklen	80 Zyklen	74 Zyklen
Verfügbare Optionen					
8-mm-Luftleitung zur Plattform	•	•	•	•	•
Plattform-Arbeitsbeleuchtung (Halogen)	•	•	•	-	-
Plattform-Arbeitsbeleuchtung (LED)	-	-	-	•	•
Wechselstromkabel zur Plattform	•	•	•	•	•
Lebensmitteltaugliche Schmiermittel	•	•	•	•	•
Sonderfarbe	•	•	•	•	•
Korbdrehung	-	-	-	•	•
AGM-Batterien	•	•	-	•	•
GEL-Batterien	-	-	•	-	-
Großer Arbeitskorb, 0,90 x 1,10 m	-	•	-	-	-
• Verfügbar - Nicht verfügbar					

HAUPTMERKMALE

- Kompakte Abmessungen für Zugang zu schwer erreichbaren Bereichen
- Vielseitiger Gelenkkorbarm sorgt für größere horizontale Reichweite und Knickpunkthöhe
- 345° drehbarer Hubmast für unerreichbare Positionierungsmöglichkeiten
- Tragfähigkeit für zwei Arbeiter mit Material
- Durchfahrt durch Türöffnungen und schmale Gänge
- Umfahren zahlreicher Hindernisse am Boden und in der Luft

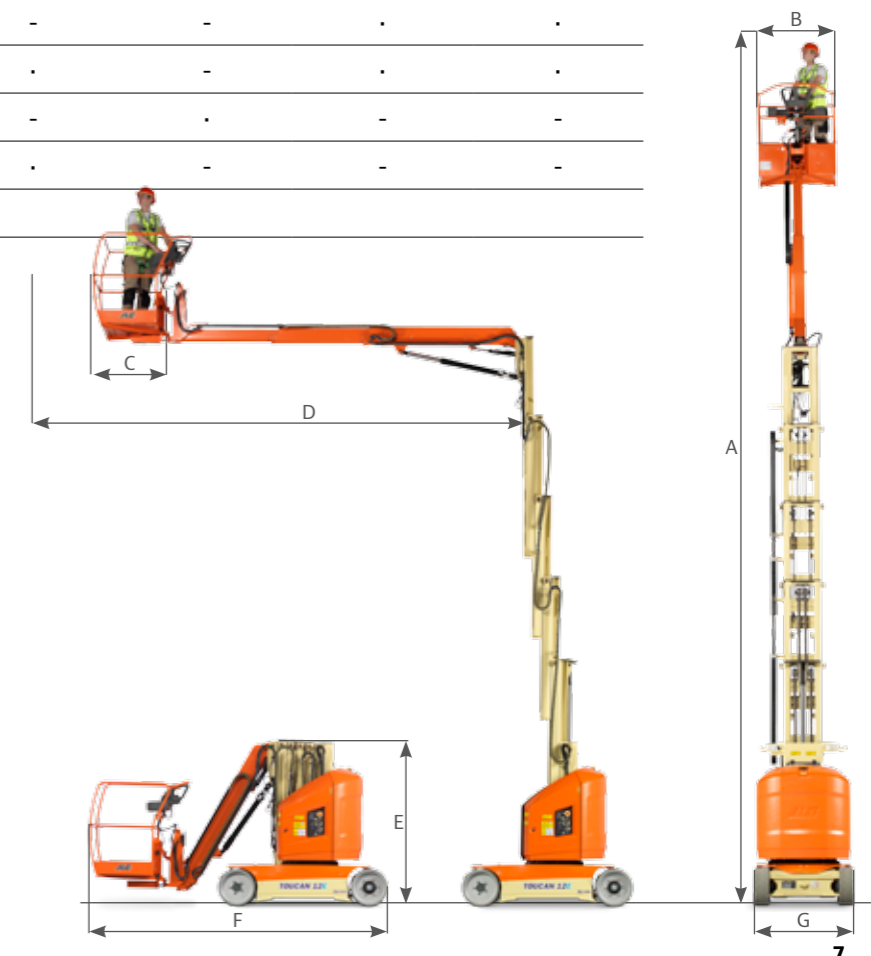

Deutschland

Tel: +49 (0)421 693 5000
JLG Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 21
D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (bei Bremen)

España

Tel: +34 (93)772 47 00
JLG Ibérica, SL
Trapadella, 2
Pol. Ind. Castellbisbal Sur
08755 Castellbisbal (Barcelona)

France

Tel: +33 (0)553 88 31 70
JLG France SAS
ZI Guillaume mon Amy
CS 30204 Fauillet
F-47400 Tonneins

JLG EMEA BV

Tel: +31 (0)23 565 5665
Polaris Avenue 63
2132 JH Hoofddorp
Niederlande

Italia

Tel: +39 02 9359 5210
JLG Industries (Italia) s.r.l.
Via Po.22
20010 Pregnana Milanese -MI-

Russia

Tel: +7 (495)967 79 14
JLG Industries Inc.
Vashutinskoe shosse 24b
Khimki, Moscow Region 141400
Russian Federation

JLG Manufacturing Europe bvba

Tel: +32 (0)89 77 49 74
Oude Bunders 1034
Breitwaterstraat 12a
B-3630 Maasmechelen (Belgien)

Sverige

Tel: +46 (0)8 506 59500
JLG Sverige AB
Enköpingsvägen 150
Box 704, SE-176 77 Järfälla

United Kingdom

Tel: +44 (0)161 654 1000
JLG Industries (United Kingdom) Limited
Bentley House, Bentley Avenue
Middleton, Greater Manchester
M24 2GP

Romania Manufacturing Central Europe SRL

Tel: +40 (0) 269 803 974
A. Vlaicu nr. 41
551041 Medias

**JLG Industries, Inc. ist ein führender Entwickler und Hersteller von
Zugangsmitteln sowie ergänzenden Dienstleistungen und Anbaugeräten.**

JLG verfügt über Produktionsstätten in den USA, Frankreich, Rumänien, China und Belgien. Kunden überall in Europa, Afrika und dem Nahen Osten profitieren von einem Netzwerk aus Vertragshändlern und Kundendienstanbietern für größtmögliche Unterstützung.

www.jlg.com **JLG ist eine Tochtergesellschaft der Oshkosh Corporation.**

